


DODATKOWY ELEMENT NOŚNY – do okuć MULTI POWER

Okucia kryte

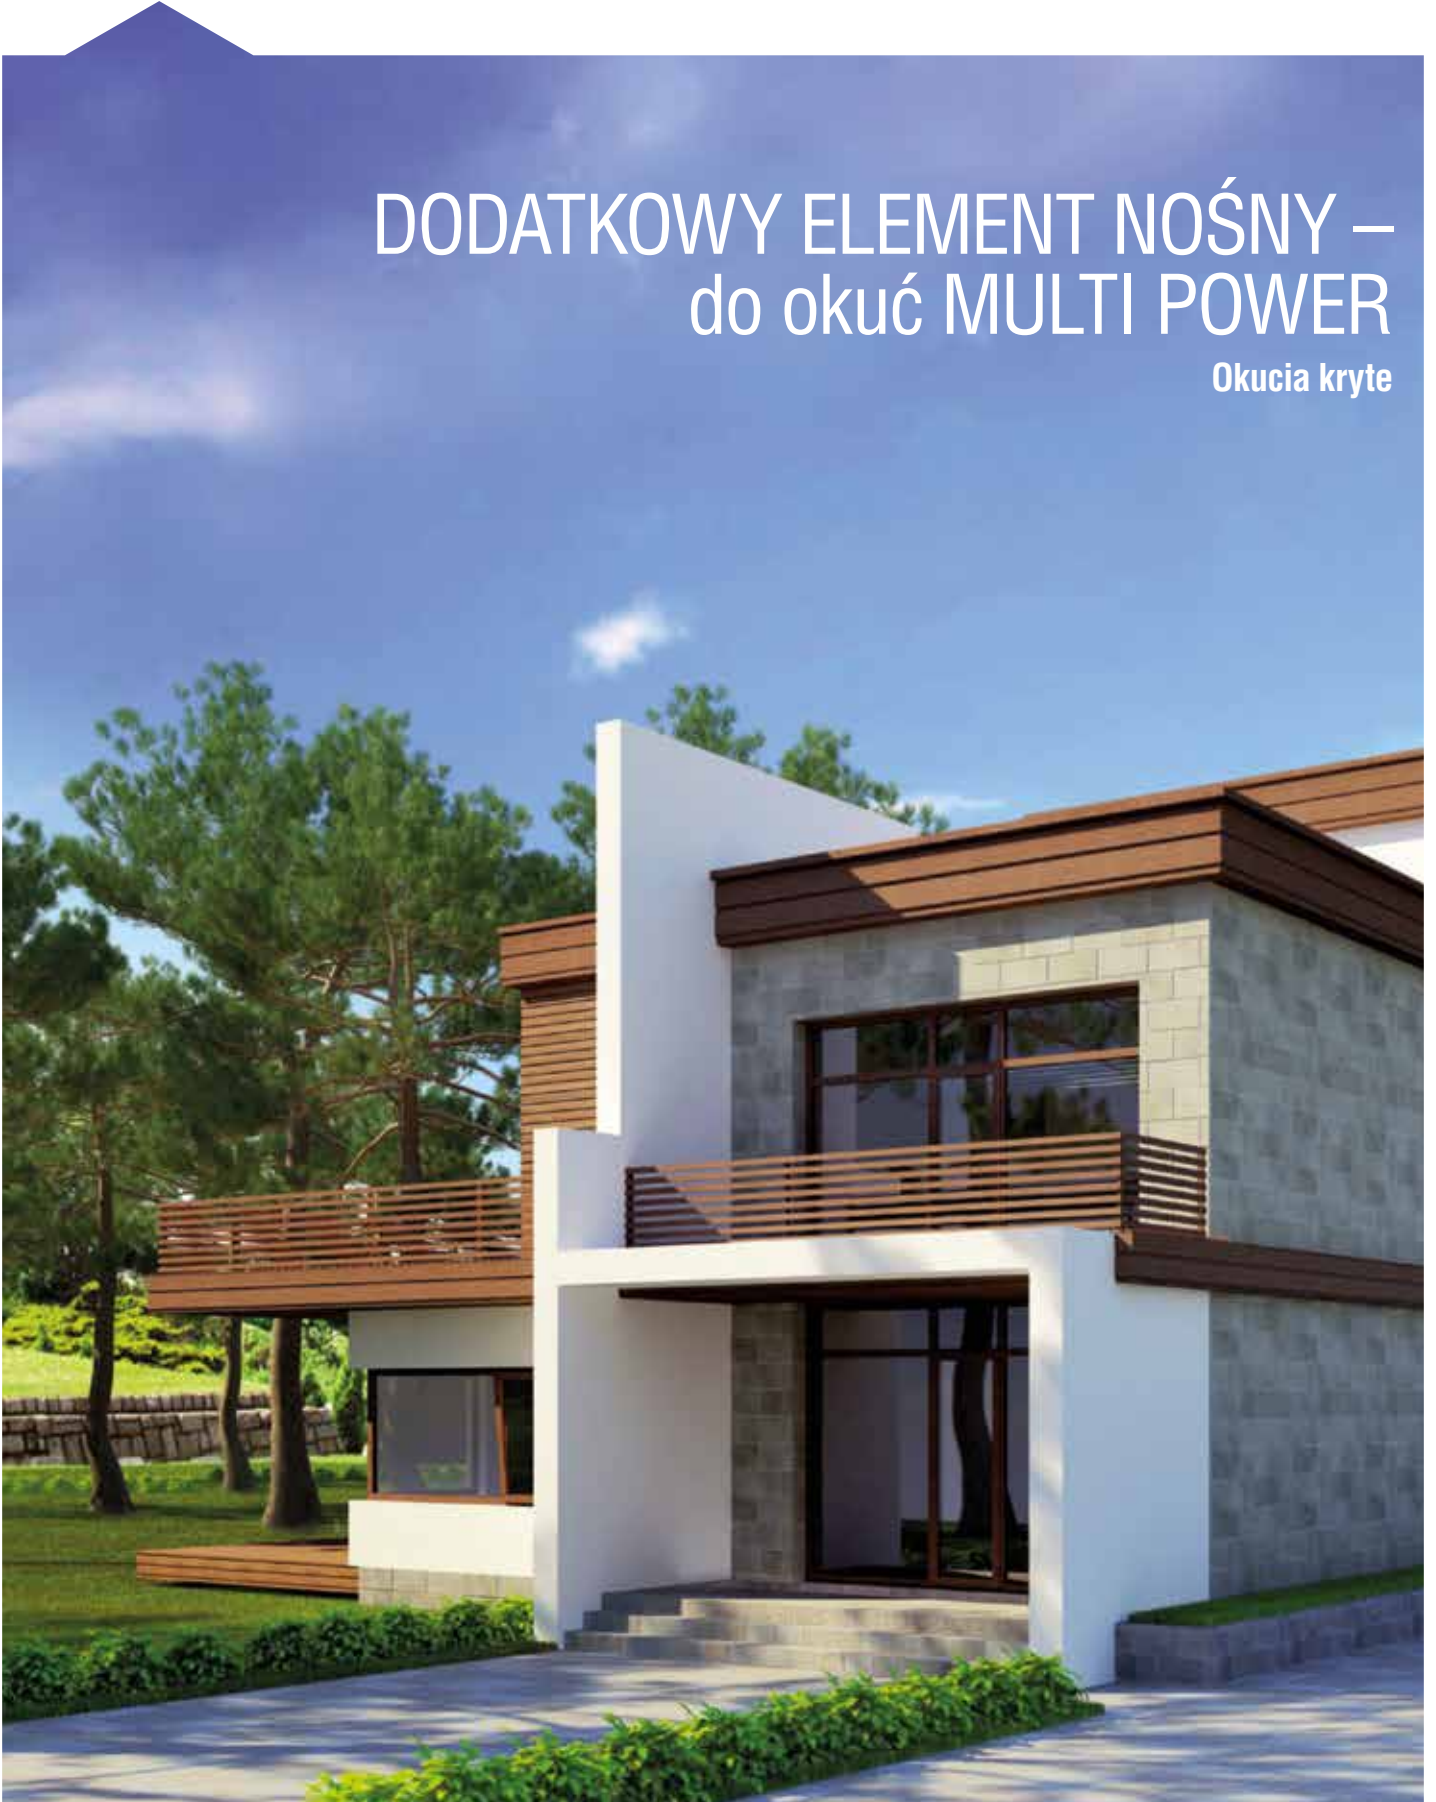

A woman with long dark hair, wearing a white t-shirt, is sitting on a light-colored bench. She is looking out a large window to her right with a thoughtful expression. A silver laptop is open in front of her, and her hands are resting on it. The background shows a bright, modern interior with large windows and a clean, minimalist design.

ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI ZAWIASÓW MULTI POWER

Dodatkowy element nośny do zawiasów krytych MULTI POWER pozwala nam na budowę okien z zawiasami krytymi do wagi skrzydła 180 kg. Dodatkowy element nośny jest bardzo prosty do montażu nawet w już zamontowanych oknach, jeśli przykładowo z powodu montażu dodatkowej zewnętrznej ramki aluminiowej zwiększa nam się waga skrzydła. Koncept montażu „Mount & Go“ umożliwia bezproblemowe zakładanie skrzydła.

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA

- Dodatkowy element nośny zwiększa nośność zawiasów MULTI POWER do 180 kg wagi skrzydła
- Najmocniejsze zawiasy do okuć krytych dostępne na rynku
- Szablon wiercenia czopów montażowych zapewnia prawidłowe pozycjonowanie oraz prosty montaż
- Element jest gotowy do montażu, należy go tylko zamocować
- Dodatkowy element nośny natychmiast przejmuje obciążenie skrzydła odciążając zawiasy
- Regulacja wysokości skrzydła przez śrubę regulacyjną na dodatkowym elemencie nośnym
- Dzięki niskiej wysokości zabudowy brak zmian w okuciach do okien utrudniających włamanie RC 2
- Przedłuża długość funkcjonowania zawiasów poprzez przejęcie na siebie wagi skrzydła



KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA



- Do drzwi balkonowych z niewidocznymi zawiasami z zastosowaniem grubych lub antywłamaniowych pakietów szybowych
- Doskonale nadaje się w wypadku modernizacji okna i powiększenia się wagi skrzydła
- Skrzydło podczas obracania się nie opada
- Optycznie dyskretne poprzez małe elementy dodatkowych elementów nośnych
- Brak ograniczeń w stosowaniu zawiasów krytych z oknami utrudniającymi włamanie RC2



ZAKRES STOSOWANIA

- Do okien rozwiernych, rozwierno – uchylnych i uchylno – rozwiernych
- Stosowanie w kombinacji z mikrowentylacją
- Do systemów okien drewnianych i PVC
- Do okien jedno i dwuskrzydłowych
- Niskie koszty logistyki i magazynowania, tylko cztery opakowania do wszystkich wariantów zastosowania (wykonanie do FT 24 i 30 mm lewe i prawe)
- Do systemów ze skrzydłem zlicowanym lub zwykłym
- Do systemów z zaokrąglonym profilem ramowym
- Mocowanie środkowe dla pewnego mocowania z zawiasami
- Niemożliwe rozłączenie się, elementy wyposażone w blokadę przed wypadnięciem
- Regulacja wysokości na dodatkowym elemencie nośnym: -1 / +2 mm
- Konserwacja i pielęgnacja jak w standardowych okuciach

MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu



Nr. 757331DE – Data: Sierpień 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło ilustracji: MACO, fotolia.com

Treść niniejszej broszury jest stale weryfikowana.
Aktualna wersja dostępna jest do pobrania na naszej stronie internetowej (www.maco.eu).